PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

KERN KFD 600V20LM

Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany

POLSKI

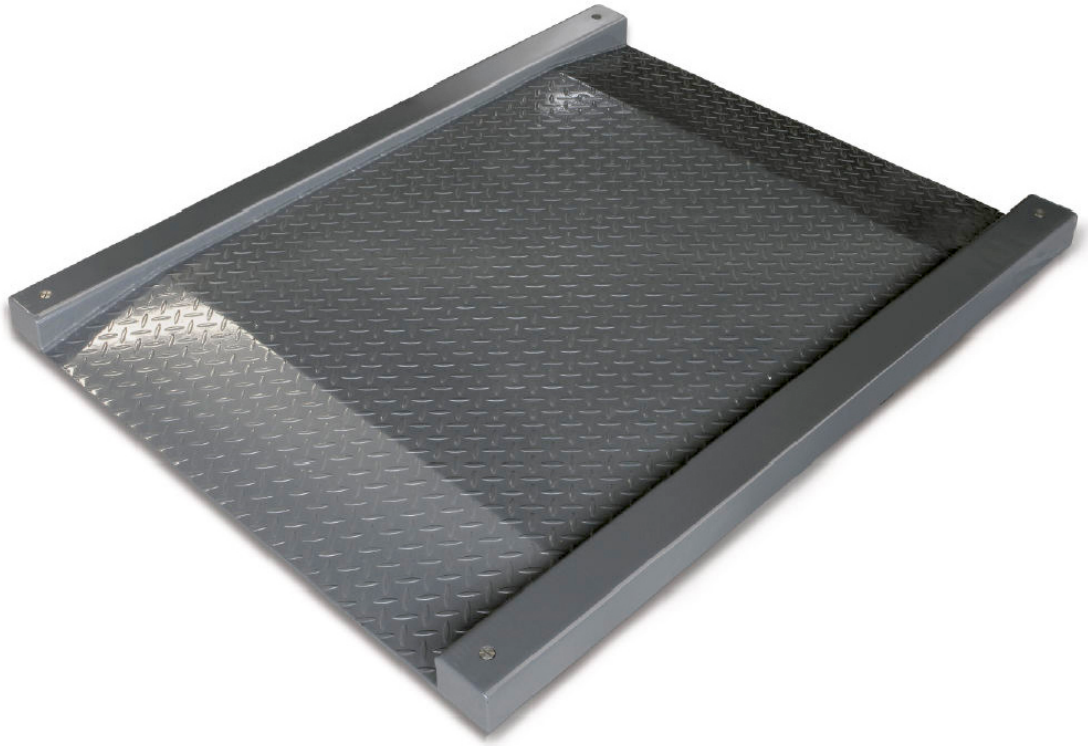

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany, dwie zintegrowane rampy najazdowe, wyjątkowo odporny na zginanie
- Wyjątkowo niski, umożliwia najazd bez przeszkód: wysokość najazdu tylko 45 mm
- 4 czujniki tensometryczne, stal stopowa, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 1800×1420×95 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 165 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BFS-A06N	Para stóp BFS-A06N

USŁUGI

Model	Opis
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-230	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230

Model	Opis
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-109	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-109

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Platforma: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze

POLSKI