

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN OIV 355

Mikroskop wideo dla początkujących ze znakomitą odwzorowaniem obrazu i intuicyjną obsługą

POLSKI



KONTAKT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

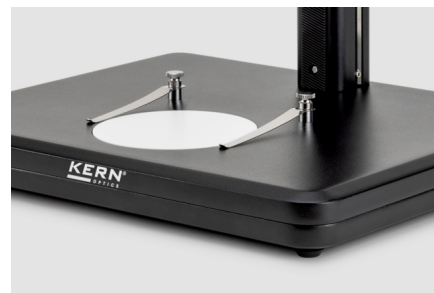

CECHY

- KERN OIV 355 to mikroskop wideo, który został skonstruowany w celu optymalizacji cyfrowej stereomikroskopii. Nasze przemyślane, kompletne rozwiązanie optyki osiowej umożliwia bezpośrednie i nieskomplikowane przedstawienie Państwa próbek na ekranie
- Kombinowane oświetlenie światłem odbitym i przechodzącym:
 - Zawarte w standardzie oświetlenie LED światłem odbitym (pierścień) gwarantuje optymalne oświetlenie Państwa próbki
 - Zintegrowana w statywie dioda LED światła przechodzącego uzupełnia oświetlenie światłem odbitym dla elastycznego oświetlenia próbki. Umożliwia to badanie cienkich, przezroczystych próbek, jak skrawki, folie lub hodowle komórkowe
- W połączeniu z dużą powierzchnią roboczą rejestrowanie obiektów na ekranie idealnie nadaje się do obserwacji, analizy i dokumentacji w obszarze przemysłowym
- Doskonała optyka zapewnia stale ostry obraz w całym zakresie zoomu od 0,7x do 4,5x
- Kamera 5.0 megapikseli bezokularowego mikroskopu ma wysokie odwzorowanie barw i oferuje płynną obserwację Państwa próbek na żywo na monitorze HD
- Wysokiej jakości wyświetlacz z hartowanego szkła można łatwo czyścić dzięki brakowi krawędzi
- Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie oraz bezprzewodowa mysz USB (oba elementy w zakresie dostawy) pozwalają na łatwą cyfrową obróbkę i zapisywanie Państwa wyników
- Przez interfejs HDMI można podłączyć dodatkowy monitor i tym samym prowadzić obserwację na żywo na dwóch równolegle pracujących urządzeniach
- Przez połączenie USB obraz można dodatkowo oglądać i analizować na komputerze lub laptopie. Potrzebne do tego oprogramowanie S-VIEWER jest dostępne bezpłatnie do pobrania
- Szczególną cechą tej serii mikroskopów są pokręta zoomu ze zintegrowanym Click-Stop. Zapewniają one precyzyjny wybór stopnia powiększenia i wspierają użytkownika przy kalibracji funkcji dokumentacji w oprogramowaniu
- Mikroskop wideo dysponuje jednym interfejsem HDMI i dwoma interfejsami USB 2.0 oraz slotem na kartę Micro-SD
- Osłona przeciwpyłowa, pendrive USB (32 GB), bezprzewodowa mysz USB oraz wielojęzyczna instrukcja obsługi znajdują się w zakresie dostawy
- Języki menu: DE, EN, FR, IT, RU, JA, ZH

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zakłady naprawcze urządzeń mobilnych i elektroniki
- Kontrola jakości
- Badania materiałowe
- Przemysł elektroniczny i półprzewodnikowy
- Kształcenie, nauczanie
- Badania
- Mineralogia
- Biologia
- Laboratoria
- Preparatyka tkanek
- Wykrywanie pasożytów

DANE TECHNICZNE

- Układ optyczny: osiowy
- Ekran LCD: 11.6", 1920x1080 HD, nachylenie 0-45°
- Stosunek powiększenia: 6,4:1
- Liczba klatek: 60 fps
- Rozdzielczość kamery 5 MP
- Statyw: mechaniczny
- Oświetlenie: pierścień LED 3W (światło odbite przechodzące)
- Oświetlenie ściemniane płynnie
- Pamięć danych: zewnętrzna przez USB (maks. 32 GB)
- Odległość robocza: 100 mm
- Maksymalna wysokość próbki: 110 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 320x260x450 mm
- Waga netto ok. 6 kg

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
MLB-A09	Kabel zasilający (US) MLB-A09
OBB-A3225	Obiektyw nasadkowy OBB-A3225
OBB-A3226	Obiektyw nasadkowy OBB-A3226
OBB-A3227	Soczewka ochronna do lutowania OBB-A3227
OBB-A3240	Obiektyw nasadkowy OBB-A3240
OCS-A1101	Spray czyszczący OCS-A1101
OCS 901	Zestaw czyszczący do mikroskopów OCS 901
ODC-A2404	Szkiełko kalibracyjne ODC-A2404
OZB-A4805	Wkładka statywu, szkło mleczne OZB-A4805
OZB-A4806	Wkładka statywu, czarno-biała OZB-A4806
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
OXM 904	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 904 S-VIEWER

Przegląd piktogramów KERN



Oświetlenie LED: zimne, energooszczędne i wyjątkowo trwałe źródło światła



Rodzaj oświetlenia światło odbite: do próbek nieprzezroczystych



Rodzaj oświetlenia światło przechodzące: do próbek przezroczystych



Funkcja zoom: przy mikroskopach stereoskopowych



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Kamera cyfrowa HDMI: do bezpośredniego przesyłania obrazu na urządzenie wyświetlające



Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień