


Broszura produktowa

07.08.2026

KERN BIC 3T-3L

Waga podłogowa o wysokiej rozdzielczości z 2×3000 [d] i doskonałym stosunkiem jakości do ceny

POLSKI

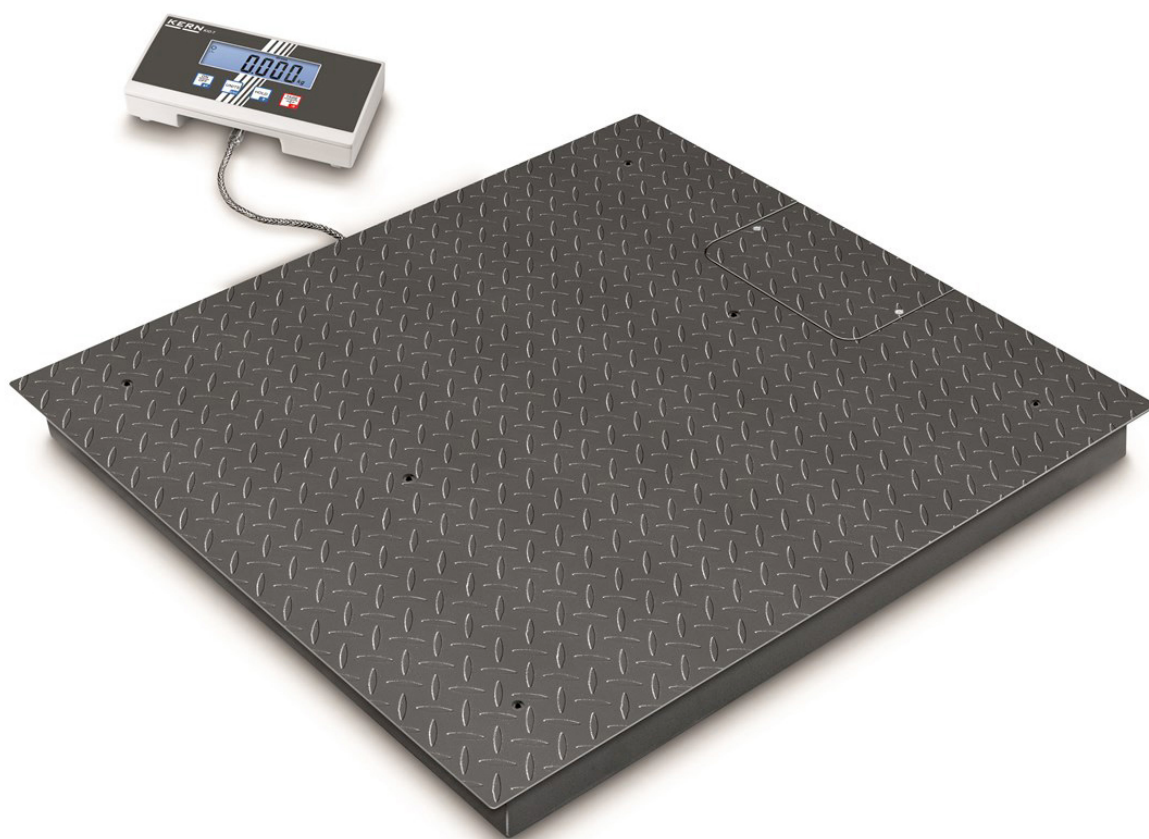

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, 4 czujniki tensometryczne, stal stopowa, pokrycie silikonowe, IP67
- Spawana platforma z otworami na śruby do podnoszenia wagi w celu wygodnego czyszczenia
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego oraz dostęp od góry do skrzynki Junction-Box
- Prosta i komfortowa obsługa 4 przyciskami
- Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie w standardzie

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej, stal malowana proszkowo, szer.xgł.xwys. 1500×1500×108 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 235×114×51 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 4×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 60 h
- Długość kabla miernika ok. 5 m
- Waga netto ok. 155 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Logistyka magazynowa
- Przemysł opakowaniowy
- Przemysł motoryzacyjny
- Logistyka i wysyłka

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
BIC 600K-1	300 kg; 600 kg	0,1 kg; 0,2 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
BIC 600K-1S	300 kg; 600 kg	0,1 kg; 0,2 kg	5 m	1000×1000 mm	70 kg
BIC 1T-4	600 kg; 1500 kg	0,2 kg; 0,5 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
BIC 1T-4S	600 kg; 1500 kg	0,2 kg; 0,5 kg	5 m	1000×1000 mm	70 kg
BIC 3T-3	1500 kg; 3000 kg	0,5 kg; 1 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
BIC 3T-3L	1500 kg; 3000 kg	0,5 kg; 1 kg	5 m	1500×1500 mm	155 kg

POLSKI

AKCESORIA

Model	Opis
BFB-A03	Kabel przyłączeniowy BFB-A03, długość kabla ok. 15 m
BIC-A03	Rampa najazdowa BIC-A03 (1500×1000×108 mm)
BIC-A06	Rama fundamentowa BIC-A06
BIC-A07	Para stóp BIC-A07
EOB-A02B	Statyw EOB-A02B, wysokość statywu ok. 1000 mm
EOB-A04B	Pokrowiec ochronny EOB-A04B
EOB-A04BS05	Pokrowiec ochronny EOB-A04BS05, zakres dostawy 5 sztuk
EOC-A04	Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie EOC-A04
YGR-01	Wtyk uziemiający ESD z kablem uziemiającym YGR-01
YKA-16	Zasilacz wtyczkowy YKA-16 (9V, 100mA 100 V - 240 V EURO, AUS, UK, US, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-252	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-252 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-132	Świadectwo wzorcowania DAKKS 963-132

Model	Opis
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-107	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-107
KIB-M01	Przebudowa miernika KERN KIB-M01 (do wyprowadzenia kabli z przodu miernika)

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67
	Platforma: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi trzy dni
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze