

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER FA 500G

Mechaniczny tester nagrobków (tester przechyłu)

POLSKI



KONTAKT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

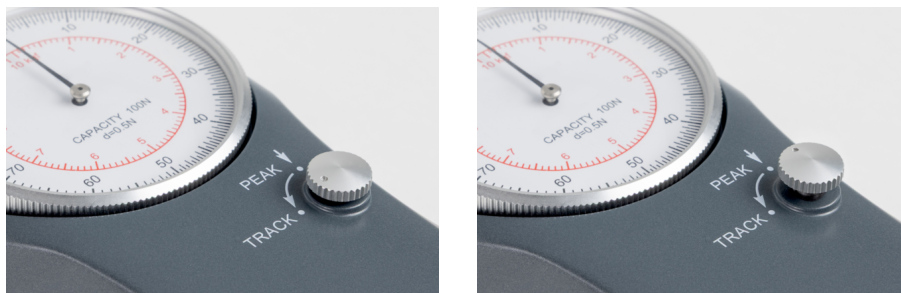

CECHY

- Do badania stateczności nagrobków zgodnie z VSG 4.7
- Płyta dociskowa z nakładką z gumy piankowej
- Uchwyt ze stali nierdzewnej z gumową powłoką do pewnego trzymania
- Ze względu na mechaniczny system pomiarowy nie jest konieczne zasilanie elektryczne
- Wskazanie siły rzeczywistej z funkcją siły maksymalnej dzięki wskazówce wleczonej
- Do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej
- Stabilna obudowa aluminiowa chroniąca mechanikę przy uderzeniach lub upadkach
- Nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo
- Podwójna skala: niutony i kg do odczytu równolegle
- Obrotowa tarcza skali do prostego zerowania urządzenia
- Zerowanie wskazania naciśnięciem przycisku
- Zakres dostawy:
 - 1× FA 500 - 1×
 - AE 08 - 1× AFH
 - 04

DANE TECHNICZNE

- Dokładność pomiaru: 1% z [Max]
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 233×66×53 mm
- Waga netto ok. 1,8 kg

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zarządy cmentarzy
- Techniczne jednostki kontrolne i rzeczoznawcy
- Zakłady kamieniarskie
- Architektura krajobrazu i ogrodnictwo

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Działka odcz. [d]
FA 500G	500 N	2,5 N

AKCESORIA

Model	Opis
AFH 04	Uchwyt ze stali nierdzewnej w płaszczu z tworzywa sztucznego AFH 04

USŁUGI

Model	Opis
961-1610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-1610 (rozciąganie N)
961-2610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-2610 (ściskanie N)
961-3610	Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-3610 (rozciąganie, ściskanie N)
970-016	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-016

Przegląd piktogramów KERN



Funkcja Peak-Hold: rejestracja wartości szczytowej w trakcie procesu pomiarowego



Push i Pull: urządzenie pomiarowe rejestruje siły rozciągające i ściskające



ZERO: Zerowanie wskazania



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze