


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN CCS 1T-4

System liczący do liczenia najmniejszych części w dużych ilościach, maksymalna wyświetlana liczba części 999.999

POLSKI

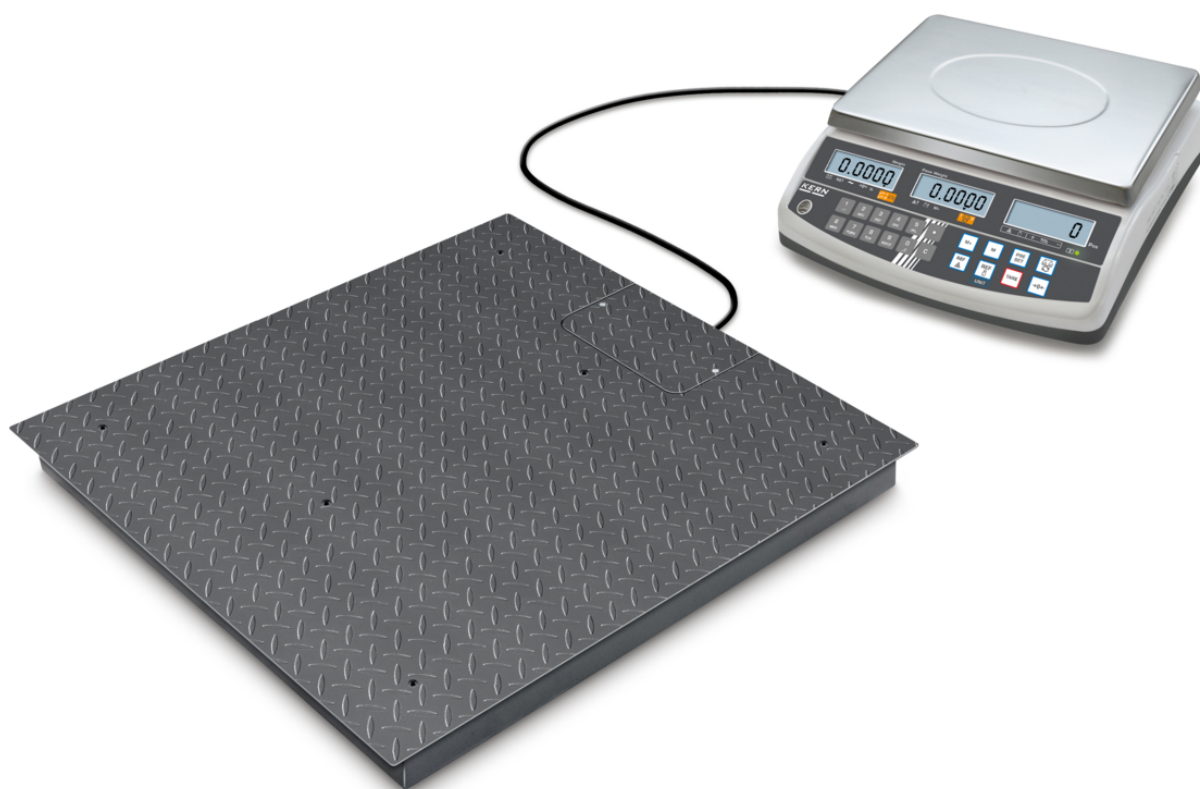

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CECHY

- Za pomocą tego wysoce dokładnego systemu liczącego KERN CCS można ekonomicznie i efektywnie zastąpić szeroką gamę wag pojedynczych

Waga referencyjna KERN CFS 6K0.1

- Ta profesjonalna waga licząca, którą można stosować również samodzielnie, dzięki podłączeniu pomostu wagowego o dużym udźwigu spełnia także najwyższe wymagania dotyczące dokładności
- Programowanie za pomocą bloku przycisków: - żądana referencyjna liczba sztuk - znana masa referencyjna
- Trzy wyświetlacze do wskazania masy, masy referencyjnej, całkowitej liczby sztuk
- Pamięć (PLU) na artykuły z dodatkowym tekstem, masą referencyjną i masą tary np. pojemnika
- Funkcja Fill-to-target: programowana docelowa liczba sztuk lub masa docelowa. Osiągnięcie wartości docelowej jest sygnalizowane sygnałem akustycznym i optycznym
- Dokładne liczenie: automatyczna optymalizacja referencji stopniowo poprawia średnią wartość masy części
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

Waga ilościowa KERN KIP-V20M

- Liczenie sztuk dużych ilości odbywa się z wysoką precyzją na pomoście wagowym. Dzięki temu można liczyć nawet najmniejsze części w największych ilościach
- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany
- 4 czujniki tensometryczne, stal, powlekane silikonem, IP67

DANE TECHNICZNE

Waga referencyjna KERN CFS 6K0.1

- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 315×350×100 mm
- Wymiary platformy wagowej, stal nierdzewna, szer.xgł. 295×225 mm
- Waga netto ok. 3,2 kg

Platforma ilościowa KERN KIP-V20M

- Wymiary platformy wagowej, , szer.xgł.xwys.
- Kabel łączący ok. 5 m

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Zapewnienie jakości
- Zastosowania licznikowe
- Montaż i logistyka części
- Przemysł opakowaniowy
- Kompletacja i inwentaryzacja

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia wagi referencyjnej [Max]	Działka odczytowa wagi referencyjnej [d]	Zakres ważenia wagi ilościowej [Max]	Działka odczytowa wagi ilościowej [d]	Najmniejsza Masa detalu (Normalne
CCS 1T-4	6 kg	100 mg	1500 kg	0,5 kg	1 g
CCS 1T-4S	6 kg	100 mg	1500 kg	0,5 kg	1 g
CCS 3T-3	6 kg	100 mg	3000 kg	1 kg	1 g
CCS 3T-3L	6 kg	100 mg	3000 kg	1 kg	1 g
CCS 600K-1	6 kg	100 mg	600 kg	0,2 kg	1 g
CCS 600K-1S	6 kg	100 mg	600 kg	0,2 kg	1 g

AKCESORIA

Model	Opis
AFH 13	Konwerter RS232 na USB AFH 13
BIC-A02	Rampa najazdowa BIC-A02 (1200×1000×108 mm)
BIC-A05	Rama fundamentowa BIC-A05
BIC-A07	Para stóp BIC-A07
CFS-A01	Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01
CFS-A02	Pokrowiec ochronny CFS-A02
CFS-A02S05	Pokrowiec ochronny CFS-A02S05, zakres dostawy 5 sztuk
CFS-A03	Lampka sygnalizacyjna KERN CFS-A03
CFS-A04	Kabel interfejsowy RS-232 Y CFS-A04
GAB-A04	Akumulator GAB-A04 (Pb)
PFB-A02	Zasilacz wtyczkowy PFB-A02 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz EURO, CH)
PFB-A03	Zasilacz wtyczkowy PFB-A03 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz UK)
PFB-A04	Zasilacz wtyczkowy PFB-A04 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V US)
RFS-A02	Szalka na owoce ze stali nierdzewnej RFS-A02
YKA-11	Zasilacz wtyczkowy YKA-11 (12 V, 500 mA 100-240V~ 50/60Hz 190mA EURO, AUS, UK, US, CH)

Model	Opis
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01
YKG-01	Drukarka mozaikowa YKG-01
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02
YKI-10	Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)
YKI-12	Konwerter RS232-WLAN YKI-12
YKT-01	Drukarka igłowa YKT-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
962-130-128	Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-130-128
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-109	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-109

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Pamięć: Wewnętrzne miejsca pamięci urządzenia, np. na masy tary, dane pomiarowe, dane artykułów, PLU itp.
	Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali
	KERN Communication Protocol (KCP): Standaryzowany zestaw poleceń interfejsu dla wag KERN i innych przyrządów, umożliwiający odczyt i sterowanie wszystkimi istotnymi parametrami i funkcjami urządzenia. Urządzenia KERN z KCP można dzięki temu w prosty sposób integrować z komputerami, sterownikami przemysłowymi i innymi systemami cyfrowymi
	Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę
	Funkcja sumowania: Wartości masy ważonych towarów mogą być sumowane, a suma wydrukowana
	Pomiar z zakresem tolerancji (Checkweighing): Programowalna górna i dolna wartość graniczna, np. do sortowania, porcjowania lub pomiaru powłok albo grubości materiałów. Proces jest wspierany sygnałem akustycznym i/lub optycznym
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi cztery dni
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze