


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN EWJ 600-1M

Waga precyzyjna z wyświetlaczem dla klienta – idealna dla jubilerów i handlu złotem, do zastosowań podlegających obowiązkowi legalizacji od 5 g, opcjonalnie z legalizacją



POLSKI

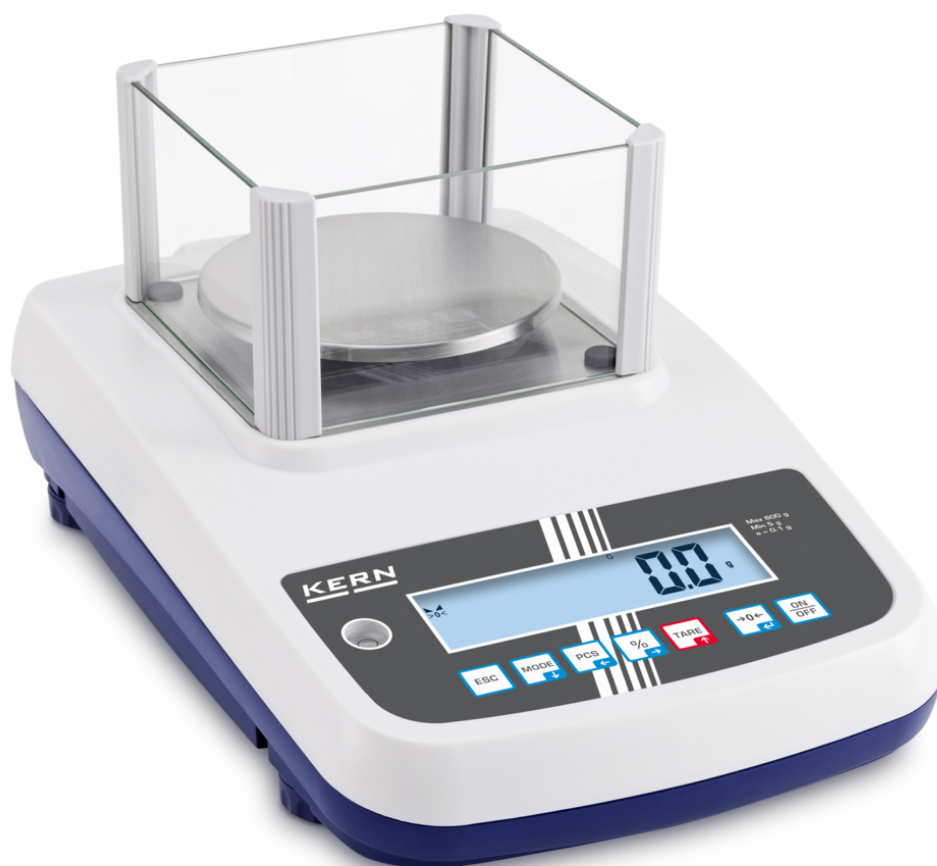


KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

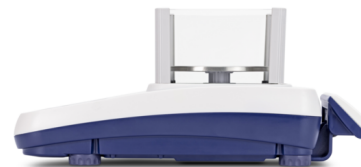

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Przeznaczona do stosowania w otwartych punktach sprzedaży zgodnie z wymogami prawnymi
- Zintegrowany wyświetlacz dla klienta z tyłu wagi oraz wskazanie bez pomocniczego urządzenia wskazującego (e = d) zapewniają zgodne z przepisami i przejrzyste ważenia bezpośrednio w punkcie sprzedaży
- Wskazówka dla zastosowań podlegających obowiązkowi legalizacji: obciążenie minimalne (Min) wynosi 5 g. Wyniki pomiarów poniżej tego obciążenia minimalnego nie mogą być stosowane w obrocie handlowym jako podstawa sprzedaży lub ustalania ceny
- Ważenie z zakresem tolerancji (Checkweighing): sygnał optyczny i akustyczny wspomaga porcjowanie, dozowanie lub sortowanie
- Jednolita, komfortowa filozofia obsługi KERN: wszystkie główne funkcje mają własny przycisk na panelu obsługi
- Wskaźnik pojemności: rosnący wykres słupkowy pokazuje jeszcze dostępny zakres ważenia
- Osłona przeciwpodmuchowa w standardzie, komora ważenia szer.xgł.xwys. 134×128×80 mm, zdejmowana
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Jubilerzy
- Handel złotem

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W przypadku zastosowań podlegających legalizacji prosimy o zamówienie legalizacji (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) od razu, późniejsza legalizacja pierwotna nie jest możliwa. Do legalizacji potrzebujemy pełnego adresu miejsca ustawienia
- Wskazówka dla zastosowań podlegających obowiązkowi legalizacji: obciążenie minimalne (Min) wynosi 5 g. Wyniki pomiarów poniżej tego obciążenia minimalnego nie mogą być stosowane w obrocie handlowym jako podstawa sprzedaży lub ustalania ceny

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Powtarzalność	Liniiowość	Wymiary Szalka
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			
EWJ 600-1M	600 g	0,1 g	0,1 g	5 g	0,1 g	± 0,3 g	120 mm

AKCESORIA

Model	Opis
EWJ-A04	Pokrowiec ochronny EWJ-A04
EWJ-A04S05	Pokrowiec ochronny EWJ-A04S05, zakres dostawy 5 sztuk
EWJ-A06	Akumulator EWJ-A06 (Li-Ion, 7,4 V, 2.600 mAh)
YKA-11	Zasilacz wtyczkowy YKA-11 (12 V, 500 mA 100-240V~ 50/60Hz 190mA EURO, AUS, UK, US, CH)
YPS-03	Stół antywibracyjny YPS-03
YPS-04	Płyta antywibracyjna KERN YPS-04 (400×450×60 mm, 30 kg)
YPS-05	Płyta antywibracyjna KERN YPS-05 (565×450×60 mm, 42 kg)

USŁUGI

Model	Opis
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
965-216	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-216
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-017	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-017

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja wewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą wewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę
	Wyznaczanie procentowe: Określenie odchyłki w % od wartości zadanej (100 %)
	Pomiar z zakresem tolerancji (Checkweighing): Programowalna górna i dolna wartość graniczna, np. do sortowania, porcjowania lub pomiaru powłok albo grubości materiałów. Proces jest wspierany sygnałem akustycznym i/lub optycznym
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze