PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

KERN KFP 1500V20NM

Pomost wagowy ze stali, szalka wagi przykręcana od góry


POLSKI

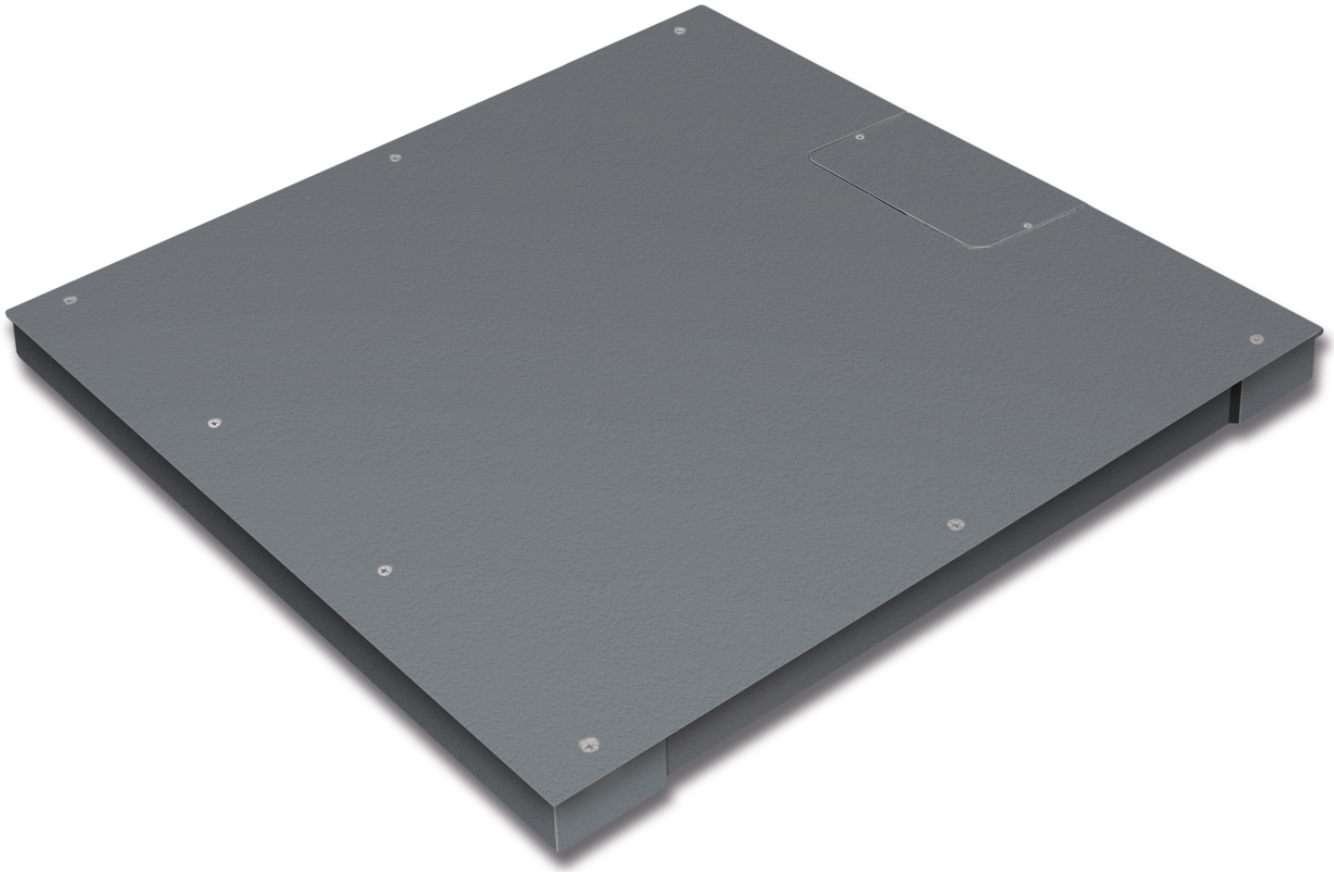

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

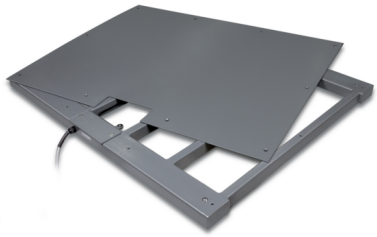

CECHY

- Szalka wagi przykręcana od góry, dzięki czemu łatwa do zdjęcia i łatwa w czyszczeniu
- 4 czujniki tensometryczne, stal, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Możliwość zabudowy dzięki ramie fundamentowej (opcjonalnie)
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie
- Wygodny dostęp do skrzynki Junction-Box od góry
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego od góry

POLSKI

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 1500×1250×85 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 150 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BFS-A02N	Rampa najazdowa BFS-A02N (1250×740×90 mm)
BFS-A04N	Rama fundamentowa BFS-A04N
BFS-A06N	Para stóp BFS-A06N

USŁUGI

Model	Opis
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-230	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-232	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-108	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-108

Przegląd piktogramów KERN

PT IP 67	Platforma: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67
LC IP 67	Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67
2 DAYS	Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni
M	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze