




Wytrzymała waga platformowa o wysokiej rozdzielczości z praktycznym miernikiem Flip/Flop dla optymalnej obsługi



Ważenie zamiast liczenia! Prosta obsługa funkcji liczenia pozwala szybko rejestrować duże liczby małych części – to oszczędza czas i koszty!

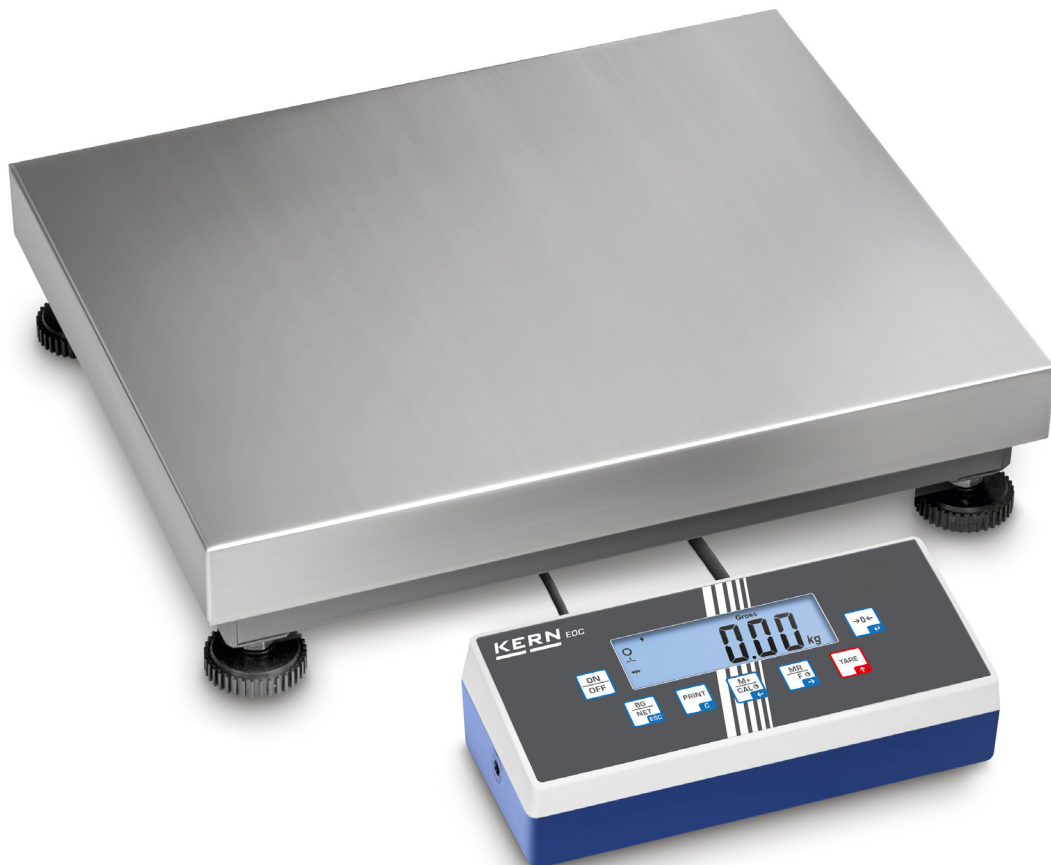

Praktyczny miernik Flip/Flop: wszechstronnie ustawiany, np. wolno stojąco lub przykręcony do ściany (opcjonalnie). Przez obrót górnej części obudowy można ustalić kąt wyświetlacza oraz wyprowadzenie kabli.

Factory Option za dopłatą, czas dostawy + 2 dni robocze, KERN KIB-M01, patrz Internet



Prosimy odkryć dalsze szczegóły i
pasujące akcesoria online!

Cechy

- Dzięki zasilaniu akumulatorowemu (opcja) i zwartej, lekkiej konstrukcji nadaje się do stosowania w kilku lokalizacjach
- 1 platforma: szalka ze stali nierdzewnej, podstawa stal lakierowana, powlekany silikonem aluminiowy czujnik tensometryczny z ochroną przed pyłem i bryzgami wody IP65. Poziomnica i śruby poziomujące do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie, dzięki temu najdokładniejsze wyniki ważenia
- Ważenie z zakresem tolerancji: optyczny i sygnał akustyczny wspiera porcjowanie, dozowanie lub sortowanie

- Funkcja HOLD: przy niespokojnych warunkach ważenia przez uśrednianie stabilna wartość ważenia jest obliczana
- Statyw stołowy z uchwytem ściennym do Miernik w standardzie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy
- KERN Communication Protocol (KCP): KCP pozwala odczytywać i zdalnie sterować wagą przez zewnętrzne urządzenia sterujące lub komputery

Dane techniczne

- Duży, podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys., stal nierdzewna
A 300×300×110 mm
B 500×400×120 mm
C 600×500×150 mm
D 950×500×60 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys.
268×115×80 mm
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia
-10 °C/40 °C

STANDARD



OPCJA



Model	Zakres ważenia [Max] kg	Działka odczytowa [d] g	Powtarzal ność g	Liniiowość g	Najmniejsza masa detalu (Normalne) g/szt.	Długość kabla ok. m	Waga netto ok. kg	Szalka wagi	Opcje Świadectwo wzorcowania akredyt. DAkkS KERN
KERN									
Waga wielozakresowa z dokładnym wskazaniem, przy rosnącym obciążeniu przełącza się automatycznie na kolejny większy zakres ważenia [Max] i działkę odczytową [d] a po całkowitym odciążeniu wagi z powrotem na niższy zakres									
EOC 10K-4	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,6 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 30K-4S	15 35	0,5 1	0,5 1	± 1,5 3	10	3	6	A	963-128
EOC 30K-4	15 35	0,5 1	0,5 1	± 1,5 3	10	3	9		963-128
EOC 60K-3	30 60	1 2	1 2	± 3 6	20	3	7		963-129
EOC 60K-3L	30 60	1 2	1 2	± 3 6	20	3	9		963-129
EOC 100K-3	60 150	2 5	2 5	± 6 15	50	3	6	A	963-129
EOC 100K-3L	60 150	2 5	2 5	± 6 15	50	3	9	B	963-129
EOC 300K-3	150 300	5 10	5 10	± 15 30	100	3	9	B	963-129
Waga wielozakresowa bez dokładnego wskazania									
EOC 6K-3	3 6	1 2	1 2	± 3 6	20	3	6	A	963-128
EOC 30K-3	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	3	6		963-128
EOC 30K-3L	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	3	9		963-128
EOC 60K-2	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	3	7		963-129
EOC 60K-2L	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	3	9		963-129
EOC 100K-2	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	6	A	963-129
EOC 100K-2L	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	9	B	963-129
EOC 100K-2XL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	3	19	C	963-129
EOC 100K-2XXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	500	2,7*	17	D	963-129
EOC 300K-2	150 300	50 100	50 100	± 150 300	1000	3	9	B	963-129
EOC 300K-2L	150 300	50 100	50 100	± 150 300	1000	3	19		963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6		963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	A	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	A	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	B	963-129

* Kabel spiralny ** TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW