PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

KERN MPE 250K100HM

Wysokiej jakości waga osobowa z funkcją BMI, wzrostomierzem i dopuszczeniem medycznym do zastosowań medycznych, opcjonalnie z legalizacją

POLSKI

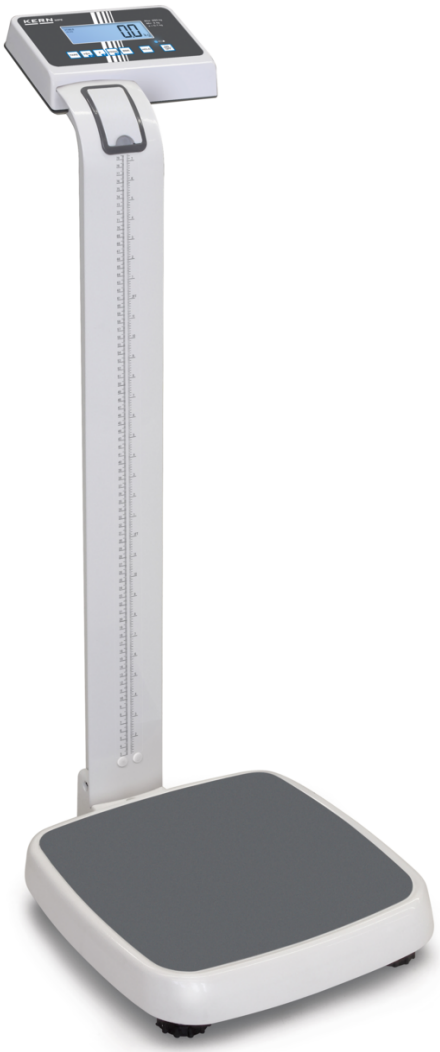

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA







CECHY

- Klasa legalizacji III (legalizacja opcjonalna)
- Dopuszczenie medyczne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745
- Praktyczny drugi wyświetlacz z tyłu wagi, dzięki czemu wygodny do odczytu przez pacjenta i personel medyczny
- Model MPE-HM posiada elegancko zintegrowany w statywie, wysuwany wzrostomierz z ogranicznikiem głowy z tworzywa sztucznego i zakresem pomiarowym 89-205 cm
- Pacjentów o wzroście poniżej 80 cm można mierzyć bezpośrednio za pomocą podziałki wzrostu umieszczonej na statywie
- Ergonomicznie zoptymalizowana forma konstrukcyjna i solidne wykonanie predysponują tę serię do codziennego użytku w środowisku profesjonalnym
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom z regulacją wysokości
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Duża platforma z antypoślizgową i odporną na ścieranie powierzchnią z tworzywa sztucznego, zapewniająca optymalną stabilność pacjenta
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i „zamrażana". Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie odczytać wartość ważenia
- Funkcja rodzic-dziecko: masa rodzica ustalona przez ważenie jest zerowana naciśnięciem przycisku. Następnie rodzic jest ważony razem z dzieckiem. Masa dziecka jest teraz bezpośrednio na wyświetlaczu wyświetlana. Szczególnie przyjemne dla małych dzieci, które dzięki temu bezpiecznie i z poczuciem bliskości na ręku rodzica mogą być ważone
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Wskazanie dokładne: przez naciśnięcie przycisku działkę odczytową [d] można na 5 s zwiększyć o 1 miejsce
- Interfejs danych RS-232 w standardzie
- Wygodny transport dzięki dwóm zintegrowanym kółkom transportowym
- Możliwe zasilanie bateryjne i sieciowe, zasilanie akumulatorowe opcjonalnie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 365×360×80 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 365×570×2134 mm, z wysuniętym wzrostomierzem
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 20 h
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy w standardzie
- Waga netto ok. 12 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Domy seniora i domy opieki
- Urzędy zdrowia
- Służba medycyny pracy

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W UE dla wag przeznaczonych jako wyrób medyczny legalizacja (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) jest wymagana prawnie, prosimy zamówić ją razem, podając miejsce ustawienia i kod pocztowy.

PIKTOGRAMY

Standard | Opcja | Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]
MPE 250K100HM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg
MPE 250K100PM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

AKCESORIA

Model	Opis
346-82	Odważnik kontrolny 346-82 (klasa OIML M1, wartość nominalna 200 kg, odważnik dużej masy, stal, lakierowana)
AFH 13	Konwerter RS232 na USB AFH 13
CFS-A01	Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01
MBC-A08	Akumulator MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Pokrowiec ochronny MPE-A01
MPE-A01S05	Pokrowiec ochronny MPE-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk
MYC-01	Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01
YKA-43	Zasilacz wtyczkowy YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Zasilacz wtyczkowy YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01

Model	Opis
YKG-01	Drukarka mozaikowa YKG-01
YKH-01	Drukarka termiczna YKH-01
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02
YKI-10	Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x)
YKI-12	Konwerter RS232-WLAN YKI-12
YKT-01	Drukarka igłowa YKT-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
SCD-4.0-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-DLS05	Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji)

USŁUGI

Model	Opis
961-230	Kontrola bezpieczeństwa technicznego (protokół STK) KERN 961-230
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
965-129	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-102	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-102

Przegląd piktogramów KERN

	Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali
	Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze
	Produkt spełnia obowiązujące wymagania UE

POLSKI