


Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN KIP 1500V20M

Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany

POLSKI

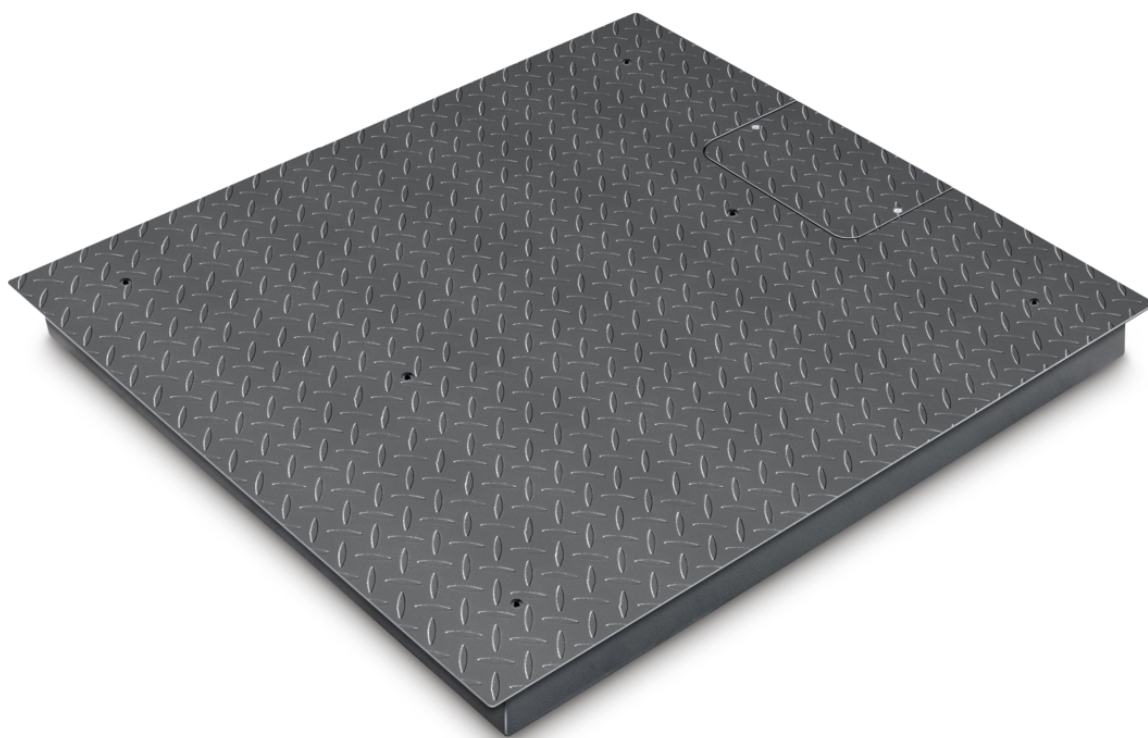

## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## CECHY

- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany, spawany
- 4 czujniki tensometryczne, stal, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Możliwość zabudowy dzięki ramie fundamentowej (opcjonalnie)
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie
- Wygodny dostęp do skrzynki Junction-Box od góry
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego od góry

## DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. 1200×1500×115 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 130 kg

## PIKTOGRAMY

Standard

Fabrycznie



## PRZEGLĄD MODELI

| Model         | Zakres ważenia<br>[Max] | Działka odcz.<br>[d] | Działka legaliz.<br>[e] | Obc. min.<br>[Min] | Długość kabla | Wymiary Szalka | Waga netto<br>ok. |
|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|
|               |                         |                      |                         |                    |               |                |                   |
| KIP 600V20M   | 600 kg                  | 0,2 kg               | 0,2 kg                  | 4 kg               | 5 m           | 1200×1500 mm   | 150 kg            |
| KIP 600V20SM  | 600 kg                  | 0,2 kg               | 0,2 kg                  | 4 kg               | 5 m           | 1000×1000 mm   | 75 kg             |
| KIP 1500V20EM | 1500 kg                 | 0,5 kg               | 0,5 kg                  | 10 kg              | 5 m           | 1200×1000 mm   | 80 kg             |
| KIP 1500V20M  | 1500 kg                 | 0,5 kg               | 0,5 kg                  | 10 kg              | 5 m           | 1200×1500 mm   | 130 kg            |
| KIP 1500V20SM | 1500 kg                 | 0,5 kg               | 0,5 kg                  | 10 kg              | 5 m           | 1000×1000 mm   | 75 kg             |
| KIP 3000V20LM | 3000 kg                 | 1 kg                 | 1 kg                    | 20 kg              | 5 m           | 1500×1500 mm   | 135 kg            |
| KIP 3000V20M  | 3000 kg                 | 1 kg                 | 1 kg                    | 20 kg              | 5 m           | 1200×1500 mm   | 110 kg            |

## AKCESORIA

| Model   | Opis                                       |
|---------|--------------------------------------------|
| BIC-A02 | Rampa najazdowa BIC-A02 (1200×1000×108 mm) |
| BIC-A05 | Rama fundamentowa BIC-A05                  |
| BIC-A07 | Para stóp BIC-A07                          |
| YKV-01  | Cyfrowy transmitter wagowy YKV-01          |
| YKV-02  | Cyfrowy transmitter wagowy YKV-02          |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-250 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-250 (Nie w połączeniu z legalizacją)                            |
| 963-130 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130                                                                |
| 965-230 | Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230                                          |
| 965-403 | Przedłużenie kabla 965-403 (< 4 m)                                                                  |
| 965-404 | Przedłużenie kabla 965-404 (4–7 m)                                                                  |
| 965-405 | Przedłużenie kabla 965-405 (7–20 m)                                                                 |
| 965-413 | Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)                                                     |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-106 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-106                                                           |

## Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze