PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

KERN KFP 150V20M

Platforma: szalka wagi ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali lakierowanej, pokryty silikonem aluminiowy czujnik tensometryczny z ochroną przed pyłem i bryzgami wody IP65

POLSKI

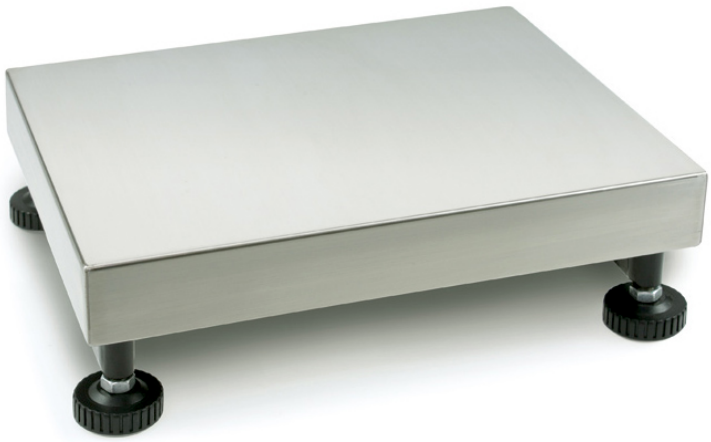

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







POLSKI

CECHY

- Szalka wagi ze stali nierdzewnej
- Podstawa ze stali lakierowanej
- 1 czujnik tensometryczny, aluminium, powlekany silikonem, IP65, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 500×400×127 mm, stal nierdzewna
- Kabel łączący ok. 2,5 m
- Waga netto ok. 7 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Obc. min. [Min]	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
KFP 3V20M	3 kg	100 mg	1 g	20 g	2,5 m	230×230 mm	3,4 kg
KFP 6V20LM	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 6V20M	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	230×230 mm	4,4 kg
KFP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KFP 15V20M	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 30V20LM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	2,5 m	500×400 mm	11 kg
KFP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFP 30V20SM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	2,5 m	300×240 mm	3,8 kg
KFP 60V20LM	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	500×400 mm	10 kg
KFP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KFP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KFP 150V20M	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	500×400 mm	7 kg
KFP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KFP 600V20AM	600 kg	20 g	200 g	4 kg	2,5 m	800×600 mm	42 kg

AKCESORIA

Model	Opis
YGR-01	Wtyk uziemiający ESD z kablem uziemiającym YGR-01
YKV-01	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-01
YKV-02	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-02
YRO-02	Przenośnik rolkowy YRO-02

USŁUGI

Model	Opis
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
965-229	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-229
965-403	Przedłużenie kabla 965-403 (< 4 m)
965-404	Przedłużenie kabla 965-404 (4–7 m)
965-405	Przedłużenie kabla 965-405 (7–20 m)
965-412	Montaż komponentów 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-017	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-017

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze

POLSKI