PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

04.09.2026

# KERN MPE 200K-1HEM

Wysokiej jakości waga osobowa z funkcją BMI, wzrostomierzem i dopuszczeniem medycznym do zastosowań medycznych, opcjonalnie z legalizacją

POLSKI

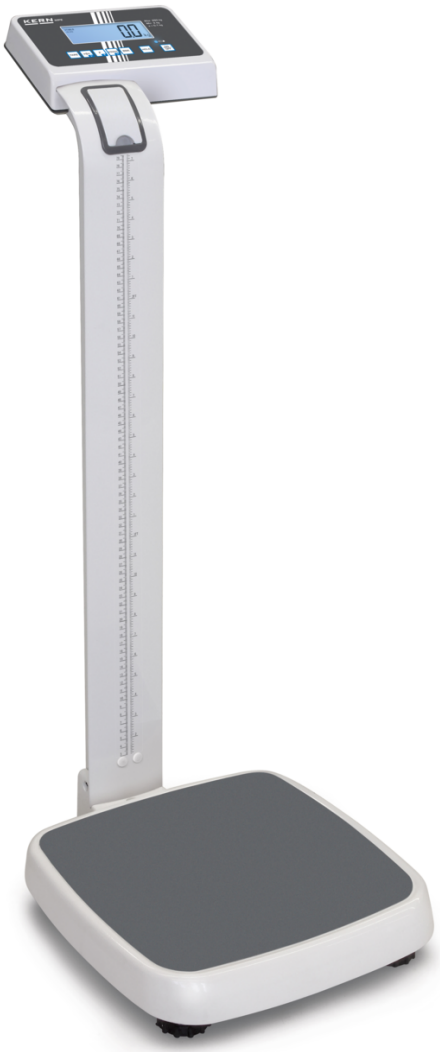

## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Niemcy**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**







## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA







## CECHY

- Klasa legalizacji III (legalizacja opcjonalna)
- Dopuszczenie medyczne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745
- Praktyczny drugi wyświetlacz z tyłu wagi, dzięki czemu wygodny do odczytu przez pacjenta i personel medyczny
- Model MPE-HEM posiada elegancko zintegrowany w statywie, wysuwany wzrostomierz z ogranicznikiem głowy z tworzywa sztucznego i zakresem pomiarowym 89-205 cm
- Pacjentów o wzroście poniżej 80 cm można mierzyć bezpośrednio za pomocą podziałki wzrostu umieszczonej na statywie
- Ergonomicznie zoptymalizowana forma konstrukcyjna i solidne wykonanie predysponują tę serię do codziennego użytku w środowisku profesjonalnym
- Bezpieczne, nieślizgające się ustawienie dzięki gumowym nóżkom z regulacją wysokości
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Duża platforma z antypoślizgową i odporną na ścieranie powierzchnią z tworzywa sztucznego, zapewniająca optymalną stabilność pacjenta
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i „zamrażana". Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie odczytać wartość ważenia
- Funkcja rodzic-dziecko: masa rodzica ustalona przez ważenie jest zerowana naciśnięciem przycisku. Następnie rodzic jest ważony razem z dzieckiem. Masa dziecka jest teraz bezpośrednio na wyświetlaczu wyświetlana. Szczególnie przyjemne dla małych dzieci, które dzięki temu bezpiecznie i z poczuciem bliskości na ręku rodzica mogą być ważone
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Wskazanie dokładne: przez naciśnięcie przycisku działkę odczytową [d] można na 5 s zwiększyć o 1 miejsce
- Wygodny transport dzięki dwóm zintegrowanym kółkom transportowym
- Interfejs danych RS-232 w standardzie
- Możliwe zasilanie bateryjne, zasilanie sieciowe i akumulatorowe opcjonalnie
- Konstrukcyjnie identyczna z KERN MPE, jednak dostawa bez zasilacza sieciowego. Za to baterie w zakresie dostawy i dzięki temu szczególnie atrakcyjna cenowo
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

## DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 365×360×80 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 365×570×2134 mm, z wysuniętym wzrostomierzem
- Zasilanie bateryjne, 6×1,5 V AA w standardzie, czas pracy do 20 h
- Waga netto ok. 12 kg

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Placówki stacjonarne
- Placówki ambulatoryjne
- Domy seniora i domy opieki
- Urzędy zdrowia
- Służba medycyny pracy

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- W UE dla wag przeznaczonych jako wyrób medyczny legalizacja (ocena zgodności wg NAWI 2014/31/UE) jest wymagana prawnie, prosimy zamówić ją razem, podając miejsce ustawienia i kod pocztowy.



## PIKTOGRAMY

Standard | Opcja | Fabrycznie




## PRZEGLĄD MODELI

| Model | Zakres ważenia [Max] | Działka odcz. [d] | Działka legaliz. [e] |
|---|---|---|---|
| MPE 200K-1HEM | 250 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| MPE 200K-1PEM | 250 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |

## AKCESORIA

| Model | Opis |
|---|---|
| 346-82 | Odważnik kontrolny 346-82 (klasa OIML M1, wartość nominalna 200 kg, odważnik dużej masy, stal, lakierowana) |
| CFS-A01 | Kabel interfejsowy RS-232 CFS-A01 |
| MBC-A08 | Akumulator MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh) |
| MPE-A01 | Pokrowiec ochronny MPE-A01 |
| MPE-A01S05 | Pokrowiec ochronny MPE-A01S05, zakres dostawy 5 sztuk |
| MYC-01 | Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji przez przetarcie MYC-01 |
| YKA-43 | Zasilacz wtyczkowy YKA-43 (12 V, 500 mA \| 100 V - 240 V \| EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKA-44 | Zasilacz wtyczkowy YKA-44 (12 V, 500 mA \| 100 V - 240 V \| EURO) |
| YKC-01 | Drukarka termiczna YKC-01 |
| YKG-01 | Drukarka mozaikowa YKG-01 |

| Model | Opis |
|---|---|
| YKH-01 | Drukarka termiczna YKH-01 |
| YKI-02 | Adapter RS232-Bluetooth YKI-02 |
| YKI-10 | Konwerter RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 w standardzie, Ethernet, RS-485) |
| YKI-11 | Konwerter RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 w standardzie - 2x) |
| YKI-12 | Konwerter RS232-WLAN YKI-12 |
| YKT-01 | Drukarka igłowa YKT-01 |

## OPROGRAMOWANIE

| Model | Opis |
|---|---|
| SCD-4.0-DL | Oprogramowanie SCD-4.0-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji) |
| SCD-4.0-DLS05 | Oprogramowanie SCD-4.0-DLS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji) |
| SCD-4.0-PRO-DL | Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL (zakres dostawy: link do pobrania dla 1 licencji) |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Oprogramowanie SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (zakres dostawy: link do pobrania dla 5 licencji) |

## USŁUGI

| Model | Opis |
|---|---|
| 961-230 | Kontrola bezpieczeństwa technicznego (protokół STK) KERN 961-230 |
| 961-249 | Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją) |
| 963-129 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129 |
| 965-129 | Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-129 |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-101 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101 |

# Przegląd piktogramów KERN

| | |
|---|---|
|  | Interfejs danych RS-232: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych w celu przesyłania danych na większe odległości. Możliwa sieć w topologii magistrali |
|  | Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego |
|  | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień |
|  | Zasilanie akumulatorowe: Zestaw z akumulatorem do wielokrotnego ładowania |
|  | Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze |
|  | Produkt spełnia obowiązujące wymagania UE |

POLSKI