PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

SAUTER TVS 10KN100-LD

Praktyczny zestaw do pomiarów siły w funkcji drogi w laboratorium i przemyśle

POLSKI

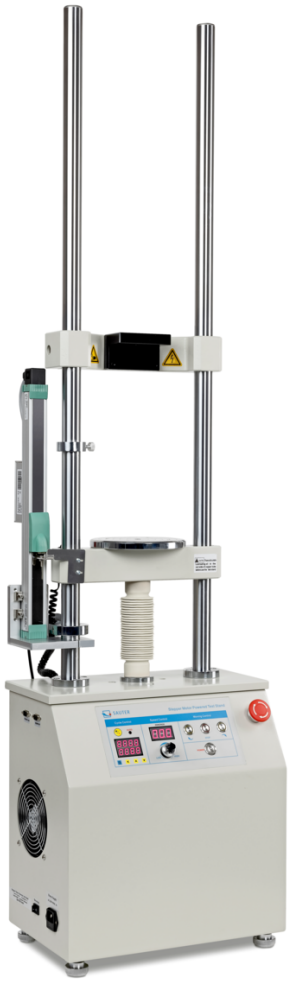


KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA





POLSKI

CECHY

- Pięć w jednym – zmotoryzowane stanowisko testowe Premium, system pomiaru długości LD, kabel interfejsowy, oprogramowanie do transmisji danych AFH LD, konwerter interfejsu AFH 12 i montaż
- Z potencjometrem liniowym do pomiaru długości, do tworzenia wykresów siły w funkcji drogi na PC, maksymalny zakres pomiarowy 210 mm, działka odczytowa 0,01 mm, dokładność pomiaru 0,5 % z [Max], kabel USB-A 1,5 m, wysoka prędkość rejestracji danych
- Zmotoryzowane stanowisko testowe do pomiarów siły rozciągającej i ściskającej
- Silnik krokowy dla optymalnej obsługi:
  - dla stałej prędkości od najmniejszego do maksymalnego obciążenia
  - umożliwia badanie przy minimalnej prędkości i pełnym obciążeniu
  - dla wyższej dokładności pozycjonowania. Precyzyjny start i stop, bez wybiegu, także przy dużych prędkościach
  - najdokładniejsza regulacja prędkości przesuwu ze wskazaniem na wyświetlaczu
- Maksymalna droga przesuwu zabezpieczona elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi
- Duży obszar roboczy dzięki standardowo długim kolumnom prowadzącym, umożliwia wiele możliwości mocowania
- Szczególnie elastyczne możliwości montażu różnych siłomierzy, jak np. SAUTER FC, FH, FK, FL:
  - Montaż bezpośredni zewnętrznego czujnika od zakresu pomiarowego 1000 N na trawersie poprzecznej
  - Uchwyt do siłomierzy serii SAUTER FH z czujnikiem zewnętrznym (patrz Akcesoria)

DANE TECHNICZNE

- Dokładność prędkości: 1% z [Max]
- Dokładność pozycjonowania przy wyłączeniu: ± 0,05 mm

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł (tworzywa sztuczne, motoryzacja, medycyna, metal)
- Zastosowania laboratoryjne
- Kontrola jakości w serii
- Nauczanie i kształcenie
- Przemysł opakowaniowy

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres pomiarowy [Max]	Prędkość przesuwu [Min]	Prędkość przesuwu [Max]	Droga przesuwu [Max]	Kolumna(-y) prowadząca(-e) Długość
TVS 5000N240-LD	5 kN	1 mm/min	240 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 10KN100-LD	10 kN	1 mm/min	200 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 20KN100-LD	20 kN	1 mm/min	100 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVS 50KN80-LD	50 kN	1 mm/min	80 mm/min	210 mm	113,5 cm

POLSKI

AKCESORIA

Model	Opis
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
AFM 33	Płyta tylna AFM 33
FC 1K	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 1K (Max 1 kN | działka odczytowa 1 N)
FC 10	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 10 (Max 10 N | działka odczytowa 0,01 N)
FC 50	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 50 (Max 50 N | działka odczytowa 0,01 N)
FC 100	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 100 (Max 100 N | działka odczytowa 0,1 N)
FC 500	Cyfrowy siłomierz (czujnik wewnętrzny) FC 500 (Max 500 N | działka odczytowa 0,1 N)
FH-A04	Kabel interfejsowy RS-232 FH-A04
FH 1K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FH 1K (Max 1 kN | działka odczytowa 0,5 N)
FH 2K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FH 2K (Max 2 kN | działka odczytowa 1 N)
FH 5K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FH 5K (Max 5 kN | działka odczytowa 1 N)
FH 10K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FH 10K (Max 10 kN | działka odczytowa 5 N)
FH 20K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FH 20K (Max 20 kN | działka odczytowa 10 N)
FH 50K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FH 50K (Max 50 kN | działka odczytowa 10 N)
FL 2K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FL 2K (Max 2,5 kN | działka odczytowa 1 N)
FL 5K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FL 5K (Max 5 kN | działka odczytowa 2 N)
FL 10K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FL 10K (Max 10 kN | działka odczytowa 5 N)
FL 20K	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FL 20K (Max 20 kN | działka odczytowa 10 N)

Model	Opis
FS 2	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FS 2
FS 2-20	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-20 (Max 20 N | działka odczytowa 0,004 N)
FS 2-50	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-50 (Max 50 N | działka odczytowa 0,01 N)
FS 2-100	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-100 (Max 100 N | działka odczytowa 0,02 N)
FS 2-200	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-200 (Max 200 N | działka odczytowa 0,04 N)
FS 2-500	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 2-500 (Max 500 N | działka odczytowa 0,1 N)
FS 4	Cyfrowy siłomierz (czujnik zewnętrzny) FS 4
FS 4-20	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-20 (Max 20 N | działka odczytowa 0,004 N)
FS 4-50	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-50 (Max 50 N | działka odczytowa 0,01 N)
FS 4-100	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-100 (Max 100 N | działka odczytowa 0,02 N)
FS 4-200	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-200 (Max 200 N | działka odczytowa 0,04 N)
FS 4-500	Cyfrowy siłomierz (wewn. i zewn. czujnik) FS 4-500 (Max 500 N | działka odczytowa 0,1 N)
TVM-A01	Uchwyt do siłomierzy serii SAUTER FH z czujnikiem zewnętrznym SAUTER TVM-A01
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01

USŁUGI

Model	Opis
970-120	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-120

Przegląd piktogramów KERN



Pomiar długości: rejestruje wymiary geometryczne obiektu badanego lub długość ruchu procesu badawczego



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera



Napęd silnikowy: ruch mechaniczny realizuje silnik



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni

POLSKI