PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

KERN EOS 150K-2

Bezprzewodowa waga paczkowa i weterynaryjna do elastycznych zastosowań w przemyśle i gabinecie

POLSKI

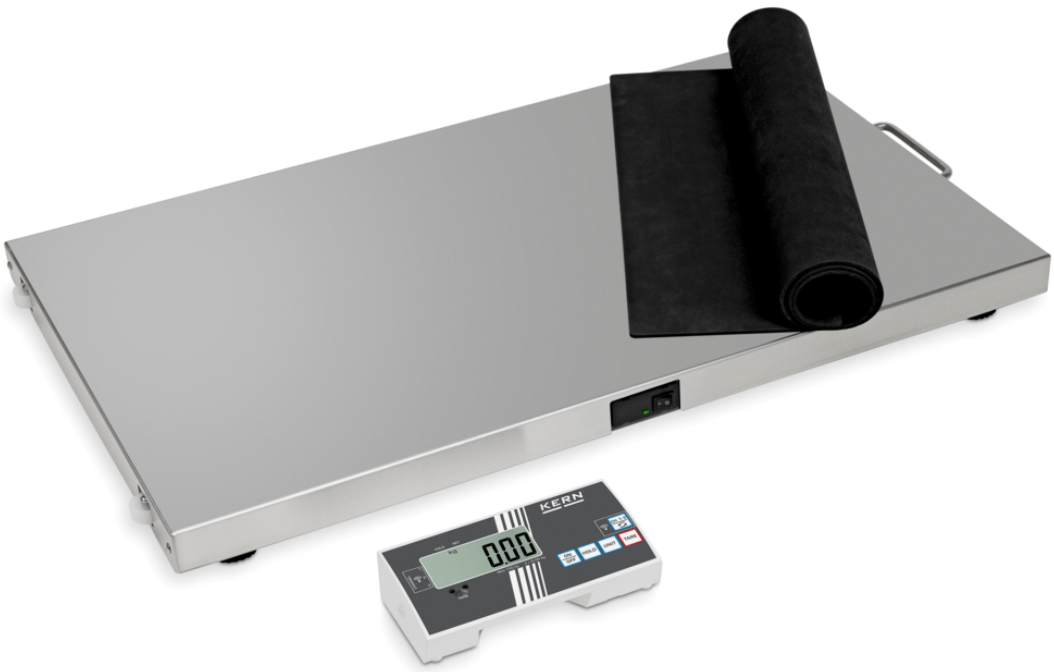

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA





CECHY

- Wytrzymała waga platformowa z dużą powierzchnią ważenia, odpowiednia do zwierząt, paczek itp.
- Bezprzewodowe połączenie radiowe między platformą a miernikiem, idealne do zabudowy w stołach pakowych. Brak ryzyka uszkodzenia kabli np. przez wózki transportowe lub podczas ważenia zwierząt przez pogryzienie kabla
- Trzy kanały radiowe do podłączenia kilku platform do jednego miernika
- Wyzwalanie tary ruchem ręki dzięki zintegrowanemu czujnikowi podczerwieni – higienicznie i bezdotykowo (z możliwością dezaktywacji)
- Szalka wagi ze stali nierdzewnej, łatwa do czyszczenia, podstawa ze stali lakierowanej
- Niska wysokość platformy ułatwia załadunek i rozładunek oraz wchodzenie
- Antypoślizgowa mata gumowa w zakresie dostawy
- Program ważenia zwierząt: gdy zwierzę porusza się podczas ważenia, poprzez uśrednianie ustalana jest stabilna wartość ważenia, która zostaje „zamrożona“
- Prosta i komfortowa obsługa za pomocą 5 przycisków
- Zintegrowana funkcja AUTO-OFF chroniąca baterie
- Wagę można wygodnie transportować za pomocą rolek i uchwytu oraz przechowywać, oszczędzając miejsce
- Dwa zewnętrzne zasilacze sieciowe w standardzie do podłączenia miernika i platformy
- Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie w standardzie
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary platformy wagowej, stal nierdzewna, szer.×gł.×wys. 900×550×60 mm
- Wymiary miernika szer.×gł.×wys. 210×110×45 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 6×1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 70 h
- Waga netto ok. 20 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 10 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Artykuły dla zwierząt domowych
- Gabinety i kliniki weterynaryjne
- Technika medyczna
- Logistyka i wysyłka
- Pakowanie i kompletacja
- Zapewnienie jakości

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
EOS 150K-2	150 kg	0,05 kg	900×550 mm	20 kg

AKCESORIA

Model	Opis
EOS-A01	Mata gumowa EOS-A01
YKA-29	Zasilacz wtyczkowy YKA-29 (12 V, 500 mA | 100-240V AC 50/60Hz 0.8A | EURO, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)

Model	Opis
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-101	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101

Przegląd piktogramów KERN

	Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego
	Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne
	Funkcja HOLD: Przy niespokojnych warunkach ważenia stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie
	Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego
	Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS
	Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień
	Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze

POLSKI