


Broszura produktowa

08.08.2026

SAUTER CW 600RKFN

Zestaw do indywidualnej budowy wag podłogowych – odpowiedni do trudnych zastosowań przemysłowych w wilgotnym otoczeniu

POLSKI

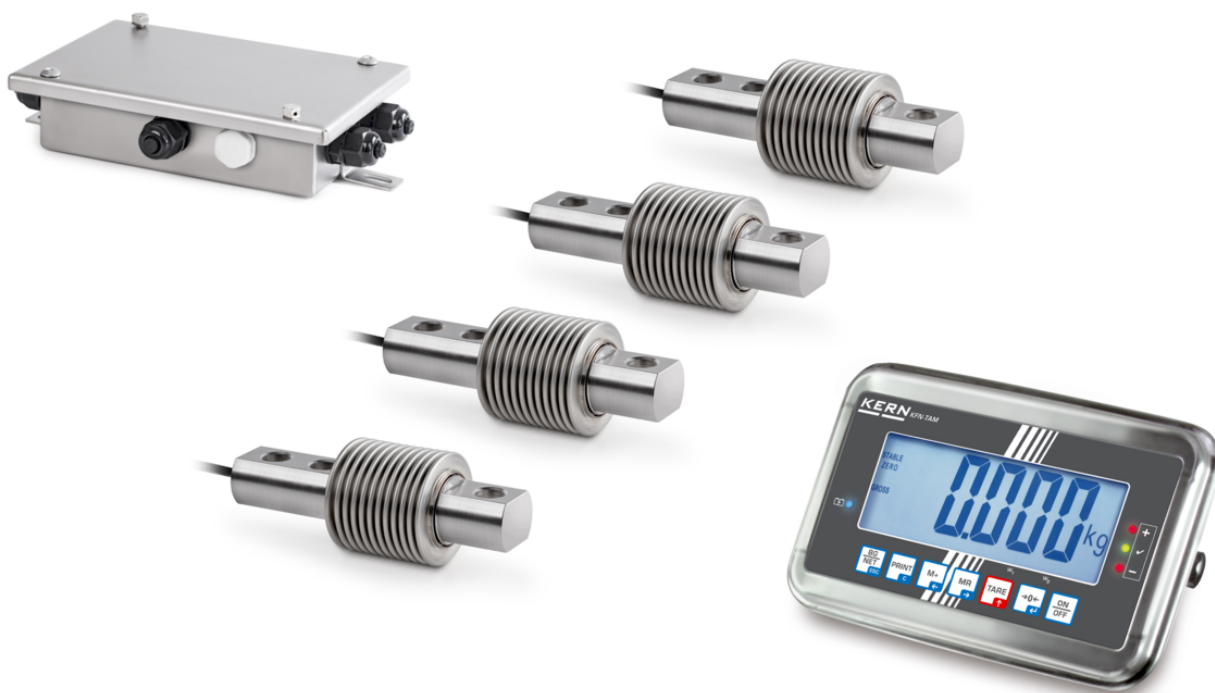

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Zestawami do budowy wag SAUTER można tworzyć indywidualne rozwiązania wagowe, np. indywidualną budowę wag w rolnictwie lub przemyśle spożywczym. Dzięki temu można spełnić różnorodne wymagania dotyczące wymiarów, materiałów, możliwych do połączenia urządzeń peryferyjnych itp. Szczególnie nadaje się do budowy wag platformowych, wag zbiornikowych, wag silosowych, urządzeń wagowych do rozsiewaczy nawozów w rolnictwie, urządzeń wagowych w pojazdach komunalnych, np. wywóz odpadów lub zimowe utrzymanie dróg, wagi zabudowane w podłożu i inne urządzenia wagowe
- Szczegóły czujników tensometrycznych (4 × SAUTER CB 200-3Q1):
 - Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68/IP69K
 - Stal nierdzewna
 - Przyłącze 2-przewodowe
 - Czułość znamionowa: 3 mV/V
- Skrzynka sumująca SAUTER CJ X467:
 - Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z ochroną przed pyłem i bryzgami wody IP67

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Budowa maszyn i urządzeń
- Logistyka i opakowania
- Przemysł spożywczy
- Utrzymanie ruchu i warsztat
- Ważenie zbiorników i silosów
- Przemysł chemiczny
- Zastosowania farmaceutyczne

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]
CW 300RKFN	300 kg
CW 600RKFN	600 kg

AKCESORIA

Model	Opis
CE Q30901	Przyrząd do rozciągania CE Q30901

Model	Opis
CE Q30903	Płyta podstawowa CE Q30903
CE Q30905	Łożysko elastomerowe CE Q30905
CE RQ30903	Płyta podstawowa CE RQ30903
CE RQ30907	Naroże obciążenia CE RQ30907
CFS-A04	Kabel interfejsowy RS-232 Y CFS-A04
GAB-A04	Akumulator GAB-A04 (Pb)
PFB-A03	Zasilacz wtyczkowy PFB-A03 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz UK)
PFB-A04	Zasilacz wtyczkowy PFB-A04 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V US)
YKA-11	Zasilacz wtyczkowy YKA-11 (12 V, 500 mA 100-240V~ 50/60Hz 190mA EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Drukarka termiczna YKC-01
YKI-02	Adapter RS232-Bluetooth YKI-02

USŁUGI

Model	Opis
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-107	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-107

Przegląd piktogramów KERN



Skrzynka sumująca: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP69K



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień