PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

04.09.2026

KERN KIP 600V20M

Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany

POLSKI

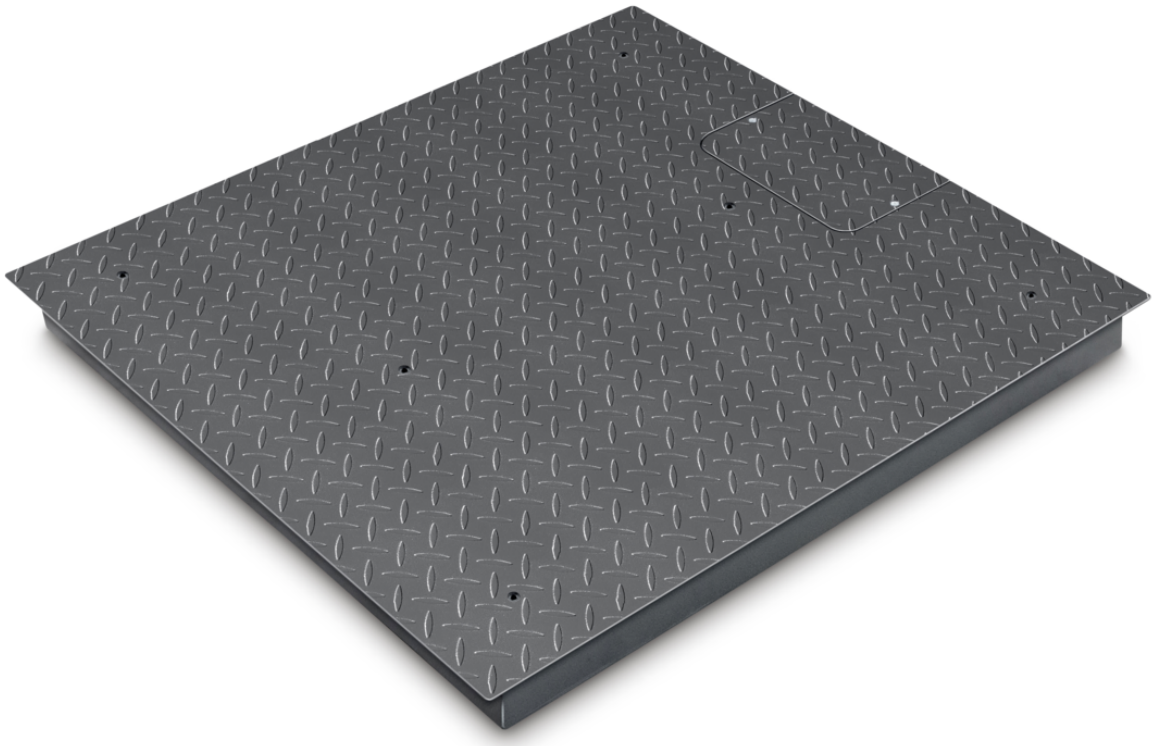

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany, spawany
- 4 czujniki tensometryczne, stal, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Możliwość zabudowy dzięki ramie fundamentowej (opcjonalnie)
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie
- Wygodny dostęp do skrzynki Junction-Box od góry
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego od góry

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 1200×1500×108 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 150 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KIP 600V20M	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
KIP 600V20SM	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 1500V20EM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1000 mm	80 kg
KIP 1500V20M	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1500 mm	130 kg
KIP 1500V20SM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 3000V20LM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	135 kg
KIP 3000V20M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1200×1500 mm	110 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BIC-A02	Rampa najazdowa BIC-A02 (1200×1000×108 mm)
BIC-A05	Rama fundamentowa BIC-A05
BIC-A07	Para stóp BIC-A07
YKV-01	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-01
YKV-02	Cyfrowy transmiter wagowy YKV-02

USŁUGI

Model	Opis
961-250	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-250 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-230	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-403	Przedłużenie kabla 965-403 (< 4 m)
965-404	Przedłużenie kabla 965-404 (4–7 m)
965-405	Przedłużenie kabla 965-405 (7–20 m)
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-106	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-106

Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze