


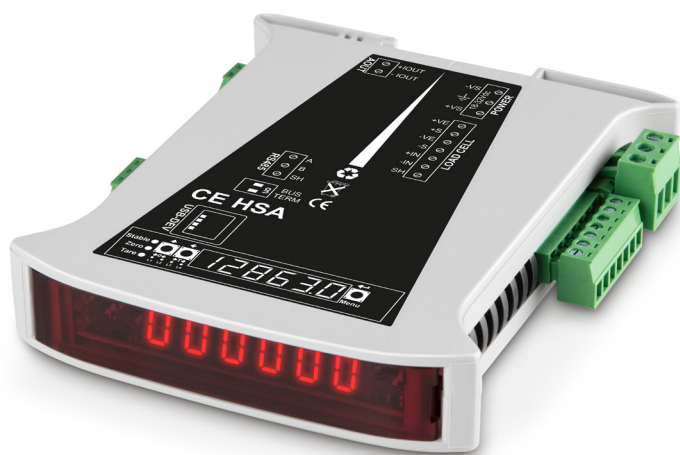

Prosimy odkryć dalsze szczegóły i pasujące akcesoria online!

Kompaktowy miernik (moduł na szynę DIN) do zabudowy w szafach sterowniczych

Cechy

- Kompaktowy miernik do rejestracji danych ważenia za pomocą czujników tensometrycznych DMS
- Do instalacji w szafach sterowniczych z oszczędnością miejsca
- Dzięki wielu wariantom interfejsów dają się moduły idealnie w istniejące infrastruktury i systemy wpiąć
- Moduły można stosować pojedynczo albo jako System Buslink z łącznie do 332 modułów na szynę DIN
- Konfiguracja modułu wygodnie przez podłączonym komputerze z odpowiednim oprogramowaniem (pobranie patrz Internet)
- Jasny wyświetlacz LED do wzrokowej kontroli i do ustawień
- Oszczędzająca czas technologia G-Cal™ (geograficzna) do szybkiej i dokładnej kalibracji bez odważników, wygodnie przez sieć lub Internet na całym świecie

- Wygodna komunikacja przez zdalne Urządzenia
- Funkcja kopii zapasowej i przywracania przez USB-Anschluss
- Obsługuje różne protokoły przemysłowe jak np. Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, FINS, PROFIBUS DP i PROFINET (zależnie od modelu)
- Możliwa wyjątkowo wysoka częstotliwość pomiaru, do 1600 rekordów/sekundę
- rozdzielczość wewnętrzna 24 bit

Dane techniczne

- 7-segmentowy wyświetlacz LED, wysokość cyfr 7,62 mm
- Wymiary szer.xgł.xwys. 120x101x23 mm
- Zasilanie 18-32 Vdc; maks. 4 W
- Napięcie zasilania czujnika 5 Vdc
- Czułość 0,1 $\mu\text{V/d}$
- Regulowana czułość znamionowa 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Napięcie wejściowe unipolarne @3mV/V: -1 mV to + 16 mV
- Napięcie wejściowe bipolarne @3mV/V: -16 mV to +16 mV
- Maks. impedancja czujników obciążenia 1200 Ω
- Min. impedancja czujników obciążenia 43,75 Ω
- Maks. liczba czujników obciążenia 350 Ω : 8
- Maks. liczba czujników obciążenia 1000 Ω : 22
- Maks. rozdzielczość d 10.000
- Stopniowanie wskazania 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -10 °C/40 °C

STANDARD



OPCJA



Model

Komunikacja interfejs

Digital I/O

KERN

CE HSP*	USB, PROFIBUS	3 input / 4 output
CE HSR*	USB, RS-232, RS-422	3 input / 4 output
CE HSN	USB, PROFINET	3 input / 4 output

I* TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Wskazówka: modele dostępne opcjonalnie także w wersji zalegalizowanej, prosimy o zapytanie