




Zmotoryzowany statyw testowy wraz z
Przyrząd do pomiaru długości LB

Statyw testowy z silnikiem elektrycznym do pomiarów standardowych – dostępny także w zestawie




Panel obsługi Premium


- Cyfrowe wskazanie prędkości
- Cyfrowa funkcja powtarzania

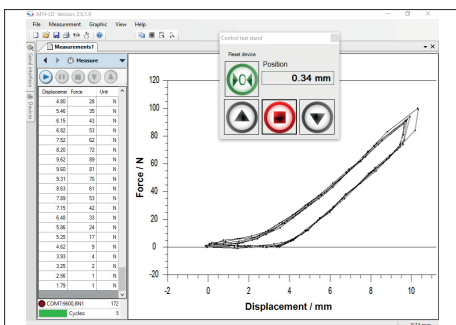

Sterowanie statywem testowym na PC za
pomocą oprogramowania SAUTER AFH

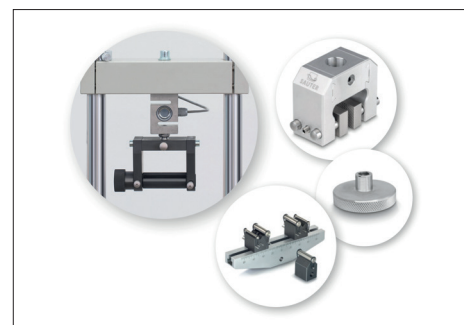

Solidne i elastyczne możliwości mocowania
wielu zacisków i akcesoriów z asortymentu
SAUTER, patrz Internet

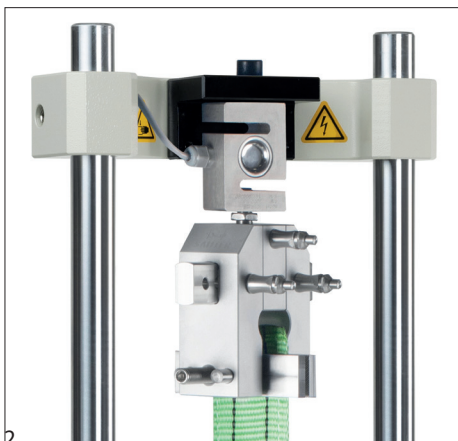

Cechy

- Zmotoryzowany statyw testowy do pomiarów siły rozciągającej i siły nacisku. Także w praktycznym zestawie do pomiarów siła-droga w laboratorium i przemyśle · Automatyka wyłączania sterowana siłą, zatrzymanie testu po osiągnięciu nastawialnego obciążenia maksymalnego, tylko w połączeniu z siłomierzem SAUTER FH
- Maksymalny przesuw zabezpieczony przez elektryczne wyłączniki krańcowe
- Szczególnie elastyczne możliwości montażu różnych siłomierzy SAUTER, jak np. FC, FH, FK, FL
- 1 Montaż bezpośredni przyrządów pomiarowych z czujnikiem wewnętrznym do zakresu pomiarowego 500 N (tylko przy TVM 5000N230N)
- 2 Montaż bezpośredni zewnętrznego czujnika od zakresu pomiarowego 1000 N na trawersie poprzecznej
- Opcja: 3 uchwyt do siłomierzy serii SAUTER FH z czujnikiem zewnętrznym, patrz Internet

SAUTER TVM-N/TVM-NL

- przyrząd do pomiaru długości SAUTER LA w standardzie, do odczytu drogi pomiarowej z działką odczytową 0,01 mm

SAUTER TVM-LB

- Pięć w jednym – zmotoryzowany statyw testowy, cyfrowy przyrząd do pomiaru długości LB, kabel interfejsowy, oprogramowanie do przesyłania danych AFH FD, dwa konwertery interfejsu AFH 12 i montaż · Z cyfrowym przyrządem do pomiaru długości LB do Tworzenie wykresów siła-droga na komputerze, maksymalny zakres pomiarowy 300 mm, Działka odczytowa 0,01 mm

Dane techniczne

- Maksymalny przesuw: 210 mm
- Dokładność prędkości: 3 % z [Max]

Prosimy odkryć dalsze szczegóły i pasujące akcesoria online!

STANDARD



TVM-LB

OPCJA



TVM

Model	Zakres pomiarowy	Zakres prędkości	Długość kolumn prowadzących
	[Max] N	[Max] mm/min	mm
SAUTER			
TVM 5000N230N	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 – 120	1135
Zestawy wraz ze statywem testowym, przyrządem do pomiaru długości, kablem interfejsowym, oprogramowaniem AFH FD, montaż:			
TVM 5000N230N-LB*	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL-LB*	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N-LB*	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N-LB*	20000	30 – 120	1135

I* TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW