


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN MWC 600K-1

Mobilna waga do wózków inwalidzkich z uchwytyami i rolkami

POLSKI

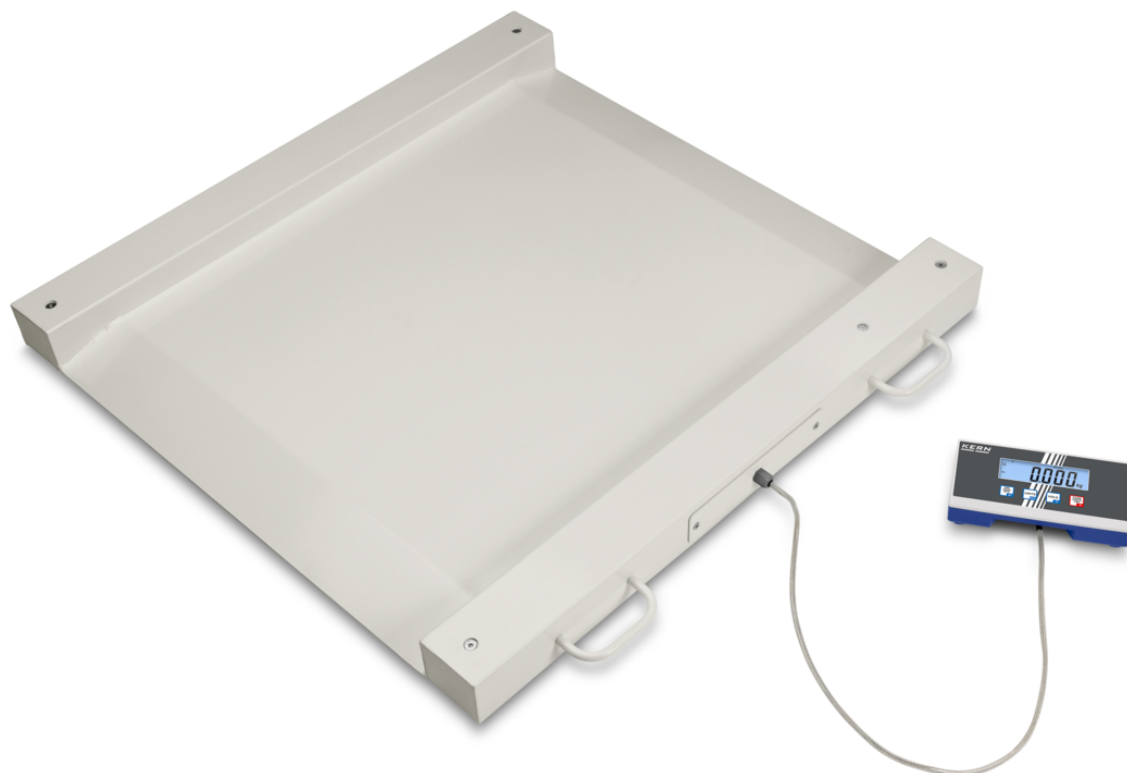

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Szczególnie odpowiednia do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich dzięki najezdnej z obu stron platformie o niskiej wysokości
- Duża stalowa szalka wagi nadaje się również idealnie do ważenia pacjentów z otyłością
- Idealna również do szybkiego ważenia np. wózków na pranie, wózków kontenerowych, pojemników na kółkach itp. do 600 kg
- Lekka, kompaktowa konstrukcja do zastosowań mobilnych
- Wagę można wygodnie transportować za pomocą dwóch rolek i dwóch uchwytów oraz przechowywać w sposób oszczędzający miejsce
- Funkcja PRE-TARE do wcześniejszego odjęcia znanej masy, na przykład wózka inwalidzkiego. Pamięć na dziesięć wartości PRE-TARE
- Poziomnica do dokładnego wypoziomowania wagi w standardzie
- Uchwyt ścienny do montażu miernika na ścianie w standardzie
- Uniwersalny zewnętrzny zasilacz sieciowy w zakresie dostawy
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary szalki szer.xgł. 800x800 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 235x114x51 mm
- Długość kabla miernika ok. 5 m
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 1100x1000x80 mm
- Zasilanie bateryjne możliwe, 4x1,5 V AA nie w zakresie dostawy, czas pracy do 60 h
- Waga netto ok. 40 kg

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Obiekty fitness i wellness
- Gospodarstwa domowe
- Domy seniora i domy opieki (non-medical)
- Instytucje publiczne
- Apteki i sklepy medyczne (non-medical)

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. legaliz. [d]	Działka legaliz. [e]	Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. mm	Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. mm	Ilość w dostawie (waga)	Waga netto ok.
MWC 600K-1	600 kg	0,1 kg		1000×1000×80 mm	1100×1000×80 mm		40 kg

AKCESORIA

Model	Opis
EOB-A02B	Statyw EOB-A02B, wysokość statywu ok. 1000 mm
EOB-A04B	Pokrowiec ochronny EOB-A04B
EOB-A04BS05	Pokrowiec ochronny EOB-A04BS05, zakres dostawy 5 sztuk
YKA-16	Zasilacz wtyczkowy YKA-16 (9V, 100mA 100 V - 240 V EURO, AUS, UK, US, CH)

USŁUGI

Model	Opis
961-250	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-250 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-104	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-104

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Uniwersalny zasilacz wtyczkowy: Z uniwersalnym wejściem i opcjonalnymi adapterami wtyczek wejściowych dla EU, CH, GB lub EU, CH, GB, US lub EU, CH, GB, US, AUS



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni