


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN KFU 1500V20M

Pomost wagowy typu U, obszar obciążenia ze stali lakierowanej

POLSKI

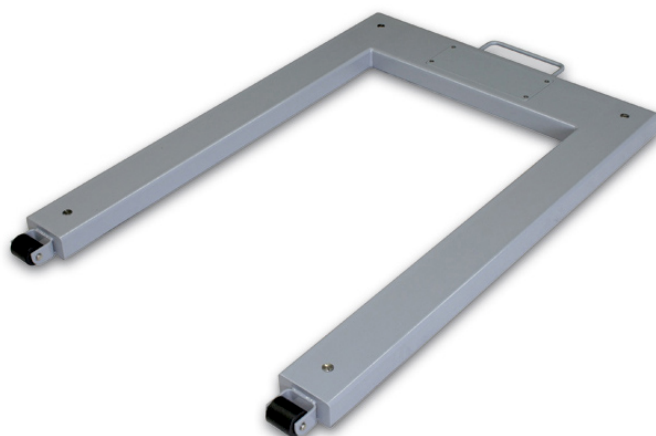

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CECHY

- Obszar obciążenia ze stali lakierowanej
- 4 czujniki tensometryczne, stal stopowa, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- 2 rolki i uchwyt do wygodnego transportu wagi

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. 1361×840×80 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 55 kg

PIKTOGRAMY

Standard

Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg
KFU 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg

USŁUGI

Model	Opis
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-230	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-106	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-106

Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze