


Broszura produktowa

07.08.2026

KERN KIP 3000V20LM

Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany

POLSKI

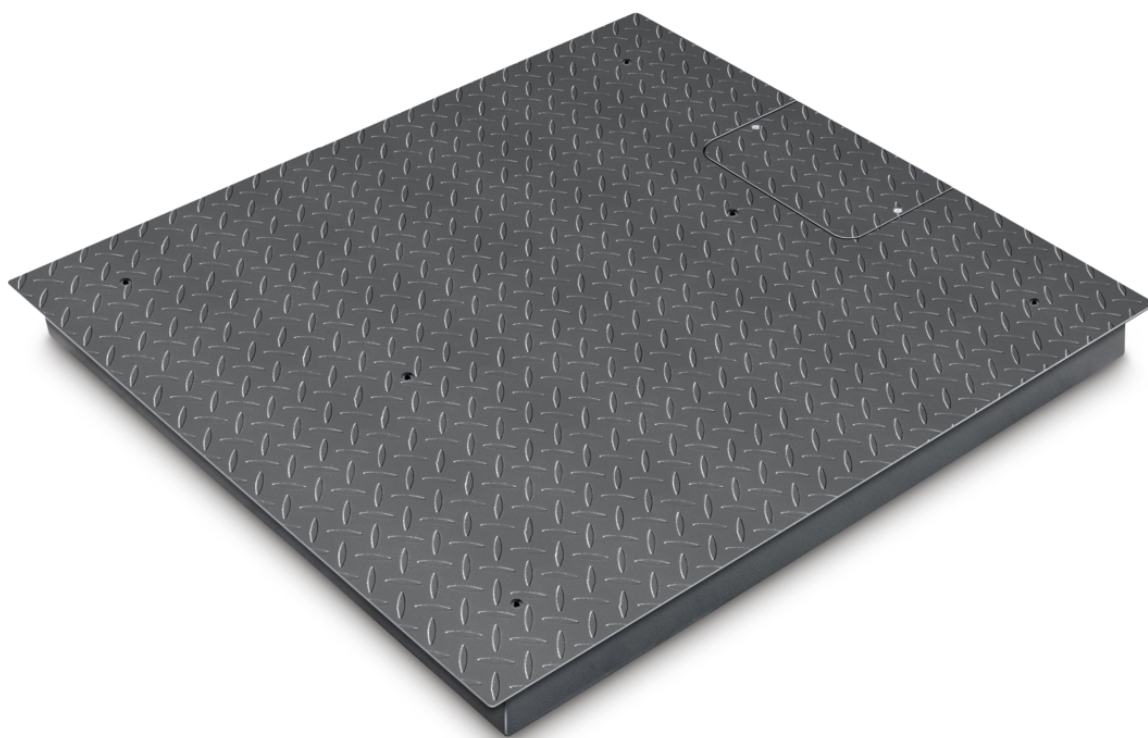

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany, spawany
- 4 czujniki tensometryczne, stal, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Możliwość zabudowy dzięki ramie fundamentowej (opcjonalnie)
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie
- Wygodny dostęp do skrzynki Junction-Box od góry
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego od góry

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. 1500×1500×108 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 135 kg

PIKTOGRAMY

Standard

Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Obc. min. [Min]	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
KIP 600V20M	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
KIP 600V20SM	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 1500V20EM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1000 mm	80 kg
KIP 1500V20M	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1500 mm	130 kg
KIP 1500V20SM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 3000V20LM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	135 kg
KIP 3000V20M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1200×1500 mm	110 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BIC-A03	Rampa najazdowa BIC-A03 (1500×1000×108 mm)
BIC-A06	Rama fundamentowa BIC-A06
BIC-A07	Para stóp BIC-A07
YKV-01	Cyfrowy transmitter wagowy YKV-01
YKV-02	Cyfrowy transmitter wagowy YKV-02

USŁUGI

Model	Opis
961-252	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-252 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-132	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-132
965-232	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-403	Przedłużenie kabla 965-403 (< 4 m)
965-404	Przedłużenie kabla 965-404 (4–7 m)
965-405	Przedłużenie kabla 965-405 (7–20 m)
965-415	Montaż komponentów 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-107	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-107

Przegląd piktogramów KERN



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze